LK-EXP-2300 Series

벤치형 방폭 이동 계량 저울/Bench EXP Proof Scale

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능/리튬 인산철 배터리 사용

24시간 충전 후 80시간 연속 작동 가능/폭발 위험 구역 계량작업시 적합

선택 옵션 인디케이터 | 무선 통신(Wifi) | 무선 도트 프린터(비방폭) | RS-422/485 | 아날로그(4~20mA/0~10V)

- 방폭 현장의 벤치형 카트스케일
- 홀드 기능 내장(일반홀드·피크홀드)
- 가산 기능 내장(수동가산·자동가산)
- 방수·방진·방폭 폭발 위험 구역에서의 계량 직업에 대한 승인
- 내압 분진 방폭
  Ex d ⅡB T6/Ex tD A21 IP66 T85 ℃
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
  - ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

LPS-EXP Series
방폭 파렛트 스케일

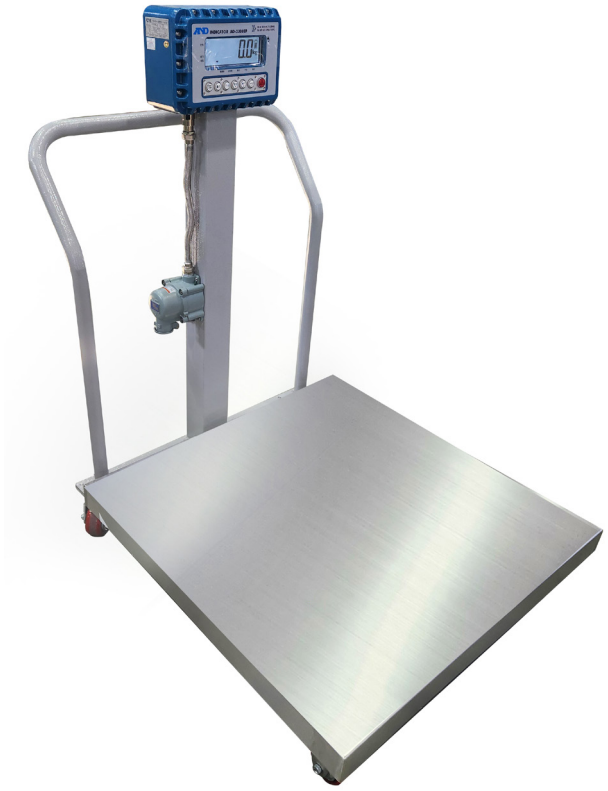

AD-2300EP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동 가능
폭발 위험성 ZERO

AD-2000EP 인디케이터(Option)

내부 분해능 약 16,000,000D
최대표시 분해능 40,000D
샘플링 속도 20회/sec



폴리우레탄 바퀴

안정적이고 물류 환경에
최적한 구조



전원 케이블(Option)

다양한 종류의 출력 및 케이블을
확정하여 사용 가능
(충전중일 경우 사용)

이동형 손잡이

이동에 용이한 손잡이

제원 면적(mm)
Product Dimensions

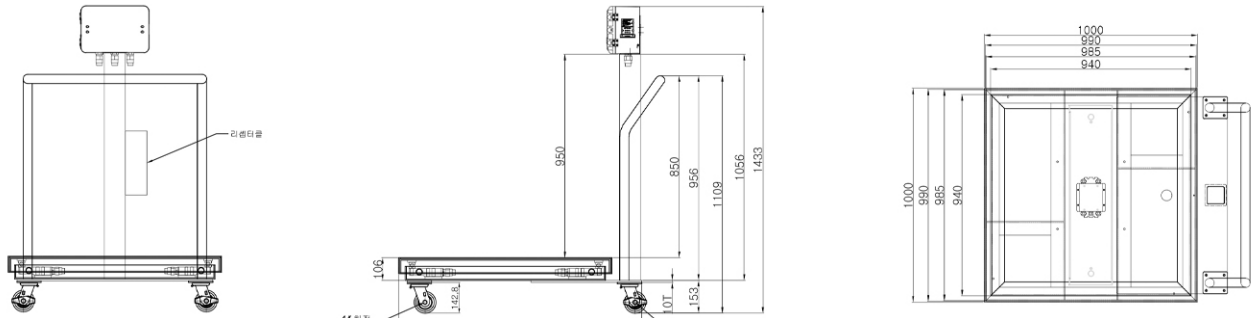

제원 및 사양
Specification

모델명	LK-EXP-2300-K500	LK-EXP-2300-T001	LK-EXP-2300-T002
짐판 크기	400(W)x500(D)mm (M)size / 500(W)x600(D)mm (L)size600 / (W)x800(D)mm (XL)size		
최대 표시(kg)	500kg	1000kg	2000kg
한눈의 값(g)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
표시부	LED 7세그먼트 6자리(Heigh:14.2mm) 안정, 총 중량, 용기, 영점, 홀드		
외부입출력부	표준 시리얼 출력:Current Loop/RS-232C 콘트롤 I/O(접점 입력):외부입력 4점(기능 선택 가능)		
사용 온도	-10 ˚C~40 ˚C		
사용 전원	AC 85~230V		
옵션	RS-422/485, 아날로그 4~20mA/0~10V), 무선 통신(wifi)		

기타 사이즈 및 용량은 주문제작으로 변경이 가능합니다. 1600-5214